



E-Nursery ผ่านอินเทอร์เน็ต

เป็นการนำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเอ็ดเอสแอลเชื่อมโยงเข้ากับเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดของบริษัท เอส-วัน เทคโนโลยี จำกัด ทำให้ผู้ปกครองมีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถเข้ามาชมภาพจากกล้องสดได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากทุกที่ทั่วโลก โดยมี Username และ Password ในการ Login เข้าสู่ระบบ ซึ่งทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ บันทึกภาพได้นาน ภาพคมชัด และต้นทุนต่ำ สามารถค้นหาบุตรหลานได้ด้วย ชื่อ-สกุล หรือรหัสประจำตัว หรือ ติดตามดูพฤติกรรมบุตรหลานที่บ้าน

ระบบ e-Nursery เป็นระบบที่มีการพัฒนามาใช้เพื่อสร้างความไว้วางใจ และความมั่นใจ สำหรับผู้ที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นสถานรับดูแลเด็ก หรือ เนอสเซอรี่ โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนนานาชาติ หรือโรงพยาบาล

นอกจากนี้ ยังเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่ต้องการให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อว่าในอนาคตระบบ e-Nursery จะได้รับความนิยมนำไปพัฒนาใช้สำหรับธุรกิจต่าง ๆ มากขึ้น อาทิ โรงพยาบาล, ร้านค้า, ร้านทอง, โรงงานอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัย และ หน่วยงานเอกชน

คุณสมบัติพื้นฐาน

1. สามารถดูผ่านบราวเซอร์ IE ได้โดยตรง โดยได้ภาพเคลื่อนไหว พร้อมเสียง
2. สามารถดูได้พร้อมกันได้ถึง 16 กล้องพร้อมกัน
3. เป็นกล้องที่มีอินฟราเรดในตัว สามารถดูภาพในที่มืดได้ มีความคมชัดสูง
4. มีระบบไมโครโฟนภายในกล้อง
5. มีระบบจัดการเคลื่อนไหวได้ โดยไม่ต้องอาศัยซอฟต์แวร์ภายนอกมาควบคุม ด้วยคุณสมบัติอันนี้ ทำให้กล้องสามารถ นำไปตรวจจักษุรักษาความปลอดภัยได้โดยไม่ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์ควบคุม และเมื่อเกิดเหตุสามารถแจ้งไปทาง Email และ มือถือได้ (บริการเสริม SMS)
6. มี I/O port เพื่อต่อเชื่อมกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ภายนอกได้
7. รุ่นที่เป็นไร้สายสามารถติดตั้งได้ระยะห่างไกลกว่า 100 เมตร สูงกว่าตึก 5 ชั้น

ราคาลินค้า: 8,500 – 35,000 บาท / 1 กล้อง

(ภายใน 31 มีนาคม 2549 หรือ จนกว่าลินค้าจะหมด)

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มีดังนี้

- ค่าอุปกรณ์ ADSL Routers ประมาณ 3,500 บาท / 4 กล้อง
- ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 256Kbps-2Mbps ประมาณ 590-1,150 บาท / เดือน
- ค่าติดตั้งประมาณ 1,500 บาท / จุด (กรณี หลายจุดประเมินแบบเหมาจ่าย)
- กรณี ต้องการบันทึกภาพ ต้องมีคอมพิวเตอร์ PC 1 ชุด ประมาณ 18,000 บาท
- กรณี ต้องการหน้าเว็บไซต์ส่วนตัว สำหรับองค์กร มีค่าบริการ 1,500 บาท / ปี ซึ่งประกอบด้วย
 - o ชื่อโดเมน www.yourname.com
 - o พื้นที่เว็บไซต์ 100 MB
 - o Email: 10 Account
 - o หน้าเว็บไซต์เฉพาะสำหรับองค์กรนั้นเลือกชมกล้อง (รองรับภาษาไทยและอังกฤษ)

ผู้จำหน่าย : บริษัท เอส-วัน เทคโนโลยี จำกัด

ติดต่อ: โทร. 02-991-6962 Hotline: 086-789-7434

Email: info@sone.co.th

Website: www.sone.co.th

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่มา:

http://www.bangkokbiznews.com/2005/09/13/w01611_35865.php?news_id=35865

http://tna.mcot.net/content.php?news_id=3508

http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01onl04160948&day=2005/09/16

The most simple ADSL for office and home user

ถ่ายทอดสด ภาพ+เสียง จากกล้องมา Online บนเว็บไซต์ และมีมือถือของคุณ



อุปกรณ์การรับส่ง สัญญาณเสียง จากกล้อง IP (ไม่ต้องใช้ Server) ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายง่าย ไม่ต้องเดินสาย ด้วยมาตรฐานไร้สาย Wi-Fi สามารถติดตั้งสถานที่ภาพเสียง ในรูปแบบดิจิทัล สามารถเรียกดูเนื้อที่วิดีโอ Motion Detector ดูสถานะของเครื่องพร้อม แจ้งเตือนมา Mail, โทรศัพท์ โทรแบบอัตโนมัติ MPEG-4 ทำให้ได้ภาพที่ชัด 25 ภาพ/วินาที เหมือนเนื้อที่



กล้อง IP Network Camera ที่คุณสามารถเข้าดูเหตุการณ์ที่บ้าน หรือ สำนักงาน ได้จากทุกที่ ทุกเวลา โดยดูผ่านทางเว็บไซต์ Internet, Notebook, PDA, Mobile สามารถติดตั้งได้กับทุกที่ที่ทำงานต่ออมร อาทิ สำนักงาน โรงงาน โรงเรียน ร้านค้า ฟาร์ม บ้าน โรงรถ หอประชุม ตู้เซฟ เป็นต้น และกล้องรุ่นใหม่ Network ADSL (Internet Broadband) โดยไม่ต้องใช้เครื่อง Computer



i-Reality

i-Reality include with:

- IP Camera (Wireless), Accessory
- ADSL Router (Wireless) + ADSL Line
- Web Page + Email + Hosting + Program
- Auto Dialer & SMS Alert System
- Play Back Storage System
- User Manual & Warrante

Promotion 16,xxx บาท

สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ บริษัท เอส-วัน เทคโนโลยี จำกัด
โทร. 02-991-6962, 06-789-7434
Email: info@sone.co.th




S-One Technology Co.,Ltd.

สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท เอส-วัน เทคโนโลยี จำกัด โทร. 02-991-6962 มือถือ 086-789-7434
Email: kitti@sone.co.th



Sample Viewer

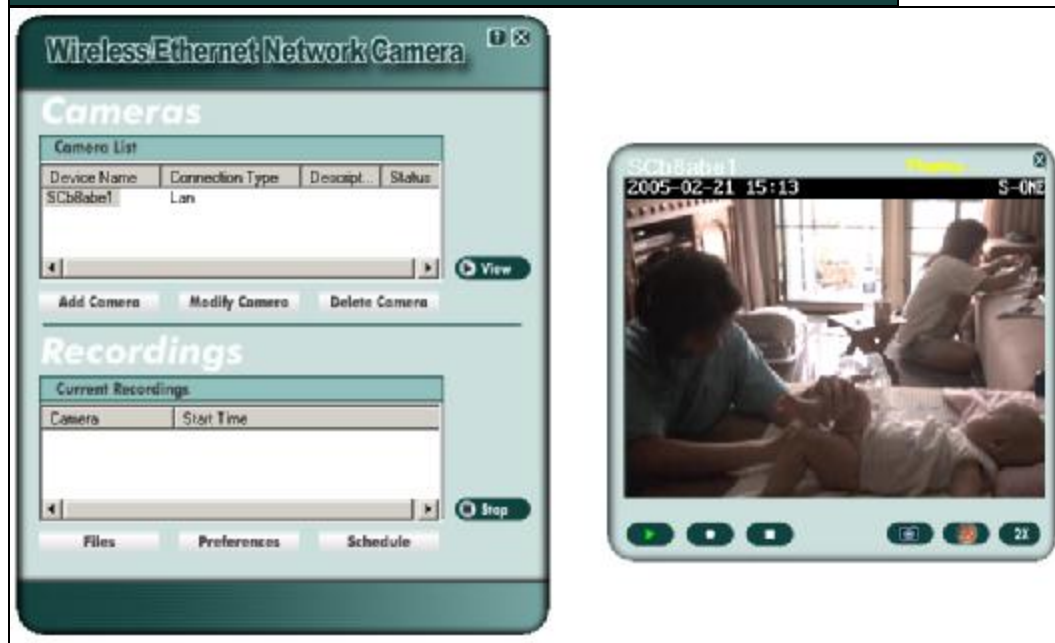




กล้อง IP รุ่น SONE-CMOS3000Super WLAN
Price: 8,500 บาท / unit (not include vat) รุ่นใช้สาย



SONE-CMOS3000Super is a 3GPP/ISMA-compatible network camera, offering superior image quality and efficient bandwidth by MPEG4 implementation. Users can easily access it and receive synchronized video and audio by computers, cell phones, or media adapters with TV, anytime, anywhere for indoor surveillance and remote monitoring.

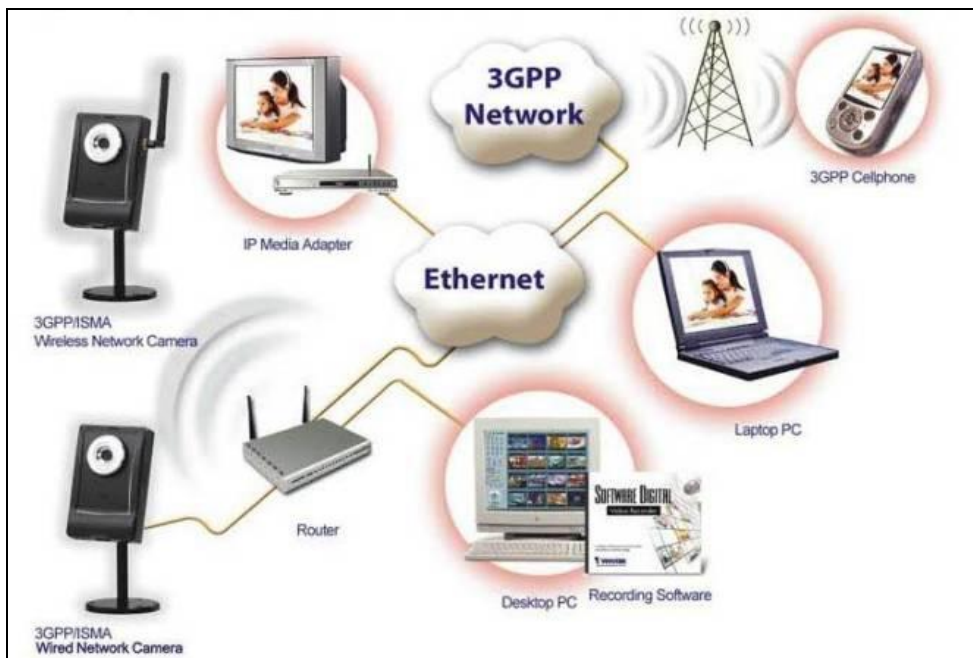

สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท เอส-วัน เทคโนโลยี จำกัด โทร. 02-991-6962 มือถือ 086-789-7434
Email: kitti@sone.co.th



Technical Specification

Networking

- **Standards Compliance**
IEEE 802.3/u
- **Ports**
1 x RJ-45 10/100 Mbps port

Camera Specification

- **Lens**
Fixed focal w/ fine tuning, 4.0mm, F=1.8
- **Image Sensor**
1/4" Color CMOS Sensor
- **Max. Resolution**
640 x 480 pixels
- **Minimum Illumination**
10Lux / F1.8
- **Electronic Shutter:**
1/60 ~ 1/15,000 sec

Video

- **Video Algorithm Support:**
Stream Video (MPEG4)
Still Photos (JPEG)
- **Video Resolution:**
Up to 30/25 frames at 160 x 120
Up to 30/25 frames at 320 x 240
Up to 10 frames at 640 x 480

Audio

- **Audio Codec**
24Kbps
- **Others**
Supports audio mute

Microphone

- **Type**
Omni-directional
- **Frequency**
50 ~ 16000Hz
- **S/N Ratio**
More than 60dB


Hardware & Environment

- **CPU**
Trimedia PNX 1300
- **RAM**
16MB SDRAM
- **ROM**
2MB Flash ROM
- **Power**
Input: 100~240VAC, 50/60Hz, 0.4A
Output: 5VDC, 2A
- **Temperature**
Operating: 0°C ~50°C (32°F ~ 122°F)
- **Humidity**
Operating: 10%~95%(Non-Condensing)
- **Dimension**
72.8mm(W) * 28.6mm(D) * 115.2mm(H)
- **Weight**
215g
- **EMI and Safety**
FCC, CE

Viewing System Requirement

- **OS**
Microsoft Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP
- **Browser**
IE 5.5 or above

Product Diagram

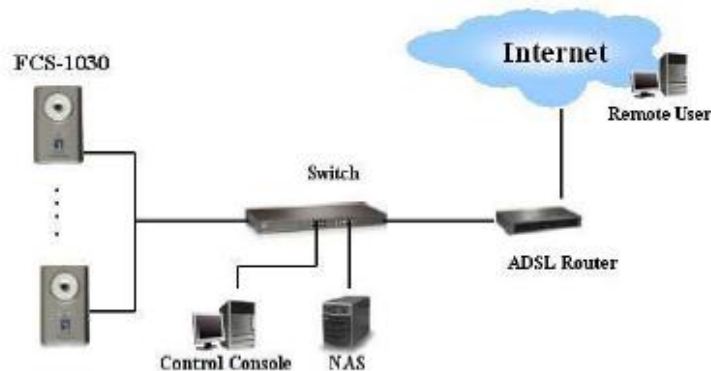

สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
 บริษัท เอส-วัน เทคโนโลยี จำกัด โทร. 02-991-6962 มือถือ 086-789-7434
 Email: kitti@sone.co.th

Panasonic (Made in Japan)
Pan/Tilt Network Camera (CMOS)
Price: 12,000 บาท / unit (not include vat) **รุ่นใช้สาย**



- สามารถควบคุมการ หันซ้าย-ขวา ขึ้น-ลง จากระยะไกลได้
- สามารถบันทึกภาพลงคอมพิวเตอร์ และบันทึกภาพในตัวกล้องได้
- บีบอัดข้อมูลด้วย MPEG4
- มีระบบตรวจจับความร้อนของผู้บุกรุก
- Made in Japan

SERVER FEATURES: .

Wireless

Communication mode

(Communication Standard) IEEE 802.11b, 802.11b/g, 802.11g exclusive

Data Transfer Mode Direct Sequence Spectrum Spread (DS-SS),

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

Frequency Range 2.412~4.62 GHz

Channel 1-11

Security WEP (64/128/152 bit), SSID

Server

Video Compression JPEG (3 Levels)

Video Resolution 640 x 480, 320 x 240 (default), 160 x 120

Buffered Image About 250 frames (320 x 240) with time display

Frame rate (*1) Max. 7.5 frames/second (640 x 480)

Max. 15 frames/second (320 x 240 or 160 x 120)

Supported Protocols TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP,

POP3, NTP, DDNS

Message Transfer Condition Pyroelectric Infrared Sensor or Timer

Image Transfer Method SMTP(*2), FTP

Network Camera

Pan/Tilt Angle Pan: -50° to +50°, Tilt: -40° to +10°

Number of Pixels 1/4-inch CMOS Sensor 320,000 pixels

Illumination 1(*3) - 10,000 lx

White Balance Auto/Manual/Hold

Focus Fixed 0.5 m (20 inches)-Infinity

Caliber Ratio (F No.) F2.8

Horizontal Viewing Angle 43°

Exposure Auto

Terminal



Interface 10Base-T/100Base-TX Ethernet RJ-45 connector x 1
Sensor
Sensor Detection Method Pyroelectric Infrared Sensor(*4)
Sensor Range Horizontally About 30°, Vertically About 85°, Distance
About 5 m (16.4 feet)
(When the temperature is 20°C [68°F])
General

Indicator Display Power/Network Communication/Camera operation/Ethernet link
Dimension (HWD) About 74 mm (2.91 inches) x About 98 mm (3.86inches)
x About 61 mm (2.40 inches)
Weight 170g (0.37 lb.) (Only the unit)
Power Supply AC adaptor: Input 120 V AC, 60 Hz
Output 9 V DC, 500 mA
Consumption: About 2.5 W (4 W during pan/tilt scan)
Temperature Operation: +5°C (+41°F) to +40°C (+104°F)
Storage: +0°C (+32°F) to +50°C (+122°F)
Humidity Operation: 20 % - 80 % (No Condensation)
Storage: 20 % - 90 % (No Condensation)

สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท เอส-วัน เทคโนโลยี จำกัด โทร. 02-991-6962 มือถือ 086-789-7434
Email: kitti@sone.co.th



BL-MS104TH
Wireless Monitoring System



Panasonic Improves Your Business



Store

ฟังก์ชัน multi-camera จะทำให้ท่านสามารถสังเกตดูได้หลากหลายพื้นที่ภายในร้าน โดยที่ดูสามารถดูภาพได้ผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์



Restaurant

ร้านอาหารสามารถใช้ระบบมอนิเตอร์เพื่อดูการบริการลักษณะการดำเนินการ และการสังเกตลูกค้าเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของร้านอาหาร

With Panasonic, Your Worries Are Over



Office

ด้วยคุณสมบัติของกล้องที่สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้ จะช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบและตรวจจุดท่องเที่ยว หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในที่ทำงานเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของบริษัทได้อย่างเต็มที่ และง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดในระหว่างการสนทนาภายใน ซึ่งจะเป็นการช่วยปรับปรุงคุณภาพของการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น



Warehouse

ด้วยระบบมอนิเตอร์แบบเรียลไทม์ ทำให้ท่านสามารถจัดการกับสต็อกสินค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยป้องกันการขาดแคลนของสินค้า เพื่อเป็นการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น



Easy TV Monitoring

เพียงแค่ติดตั้งโดยใช้วิธีที่โอเคเบ็ดที่ใดเตรียมไว้ให้ในกล่อง ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ด้วยระบบไร้สายของ Eye Monitoring ทำให้สามารถติดตั้งไว้ที่ไหนก็ได้ตามที่ท่านต้องการ ท่านสามารถเห็นว่า มีอะไรเกิดขึ้นบ้างในร้านหรือคลังสินค้าของท่าน โดยท่านไม่ต้องทิ้งโต๊ะทำงาน Eye Monitoring จะคอยช่วยเพื่อท่านดูและตรวจเช็คความเรียบร้อยให้เป็นเรื่องง่าย และประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการดูแลลูกค้าและกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและมีสไตล์



IP Networking Camera: SONE-CCD1000
MPEG4 Pan / Tilt / 4X Digital Zoom

Price: 17,000 บาท / unit (not include vat) **รุ่นใช้สาย**



- Wireless PTZ IP CAMERA / 802.11g
- Built-in Web Server
- 1/4" Color CCD / Pixel: 512 X 492 (NTSC) | 512 X 582 (PAL)
- MPEG4 Compression
- Motorized Pan / Tilt / 4X Digital Zoom Control
- 10/100 Ethernet RJ-45 Port
- Internal Microphone Built-in
- Audio Codec: 24 Kbps
- Free bundled 4 channel recording software**

สอบถามโทร 06-789-7434

S-ONE Technology
IT PROFESSIONAL SERVICE

สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท เอส-วัน เทคโนโลยี จำกัด โทร. 02-991-6962 มือถือ 086-789-7434
 Email: kitti@sone.co.th




โปรแกรมบันทึกภาพ

เลือกชมได้แบบเต็มจอ แบบแบ่ง 4 กล้อง, 6 กล้อง, 9 กล้อง, 16 กล้อง
ตั้งเวลาบันทึก แบ่งช่วงเวลาในการบันทึก ได้ง่าย และสามารถชมทางอินเทอร์เน็ตได้พร้อมกัน



โปรแกรม Play Back

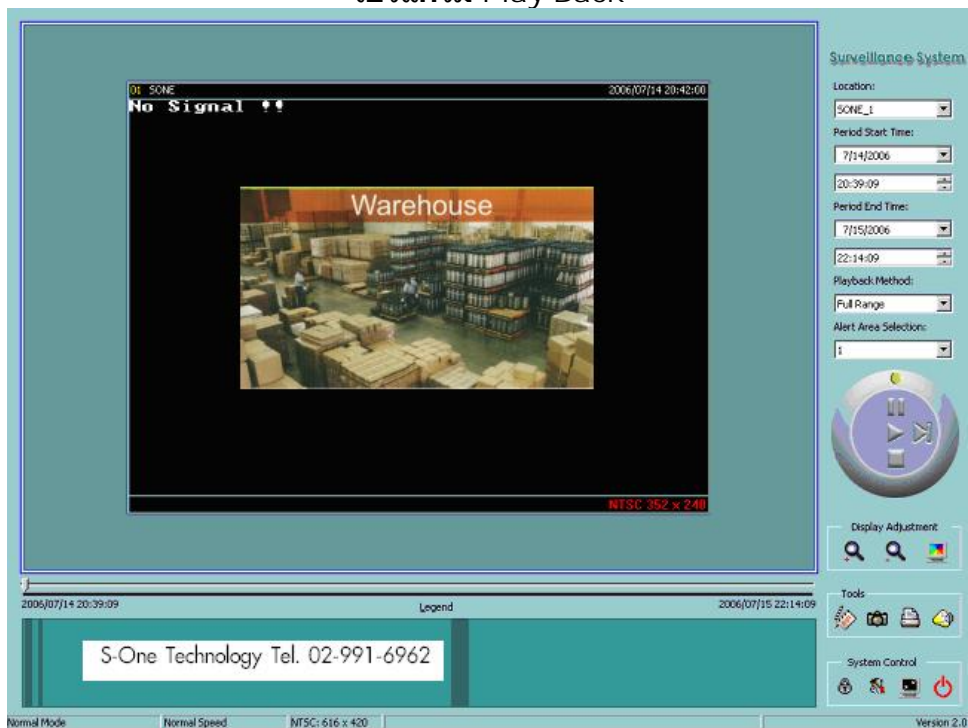

เลือกช่วงเวลา ปรับขยายภาพ ปรับ Speed ในการชม ได้ง่าย และสามารถชมภาพแบบเต็มจอ



NEW! IP Networking Camera: SONE-CCD2000
MPEG4 Pan / Tilt / 10X Optical Zoom

Price: 28,000 บาท / unit (not include vat) **รุ่นใช้สาย**



PAN/TILT AND 10X Optical ZOOM

Internet Camera



Features

- Motorized Pan and Tilt via Web remote control
- CCD Sensor for superior quality image
- Pan: Range 270 degree, Tilt: Range 135 degree
- IEEE 802.11g Wireless LAN standard with 64/128-bit WEP keys
- Fast Ethernet 10/100 Mbps Connectivity
- 10X Optical Zoom
- 10X Digital Zoom
- High quality MPEG4 short header mode compression
- Built-in omni-directional microphone
- Remarkable motion detection & Email alerts
- AV output to external monitor
- Easy setup and Installation (UPnP supported)
- 16-channel monitoring software

Package Contents:

- Wired or wireless Internet Camera
- Power Adaptor
- Camera Stand
- Software CD-ROM
- Quick Installation Guide
- A/V Cable
- Antennas for wireless system only
- Remote Controller

System Requirements:

- Internet Explorer 6.x or Above
- Computer with Pentium III, 800MHz and 128MB Memory Running Microsoft Windows XP/2000/Me/98SE for Remote Management Software
- VGA card resolution : 800 x 600 or Above

10/100 Mbps SPEED **Free Bundle 16-Channel** **CCD Sensor** **UPnP Universal Plug&Play** **16-Channel 16-bit** **WEB BASED COMPANION**

สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท เอส-วัน เทคโนโลยี จำกัด โทร. 02-991-6962 มือถือ 086-789-7434
Email: kitti@sone.co.th

--- End of Documents ---